

LOGISTICK**LOGISTICK, INC**

Innovators of Freight Securement Systems®



800-758-5840



www.Logistick.com

La Guía completa de ELIMINACIÓN para el Wedge International® de Logistick, la solución unidireccional para asegurar cargas de peso ligero a pesado.


**El video de eliminación está disponible en
www.Logistick.com.**

Materiales Necesarios:


- Barra de palanca
- removedor de adhesivo de base cítrica (opcional)
- Tela (opcional)
- Raspador (opcional)



- 1 Eliminación de la viga:** Si es necesario, remueve los Security Seals (sellos de anti-manipulación. Inserte la palanca en el espacio central del Wedge international y detrás de la viga. Abre con la palanca empujando la viga hacia arriba, poco a poco hasta que este libre de las presillas de retención. Use cuidado porque la viga puede salir con fuerza.



- 2 Eliminación del Wedge International:** Inserte la palanca entre la pared y la ranura de extracción localizada en la parte superior del Wedge international. Aplique fuerza lenta y constante con la palanca separando el Wedge International de la pared.



- 3 Eliminación del respaldo adhesivo:** Si todavía quedan respaldos del adhesivo pegados en la pared, se puede usar un trapo, un removedor de adhesivo químico de base cítrica, y un raspador para limpiar la pared del remolque si es necesario.



Innovators of Freight Securement Systems®

www.logistick.com

19880 State Line Road • South Bend, IN 46637

1.800.758.5840 • 574.271.2565 • FAX 574.271.2574

Revisado agosto 2016
L-15**LOGISTICK****LOGISTICK, INC**

Innovators of Freight Securement Systems®



800-758-5840



www.Logistick.com

La Guía completa de INSTALACIÓN para el Wedge International® de Logistick, la solución unidireccional para asegurar carga de peso ligero a pesado en contenedores marítimos.

Para mejores resultados, por favor lea todas las instrucciones antes de intentar la instalación.

**El video de instalación está disponible en
www.Logistick.com**

Materiales Necesarios:

- Wedge International®
- 4x4 (viga) recomendado o dos 2x4's
- Paño o trapo seco
- Serrucho
- Cinta métrica
- Raspador (opcional)
- Alcohol isopropílico (opcional)
- Vacío relleno (opcional)




- 1 Cómo elegir el área de aplicación:** Después de cargar el contenedor, determine la mejor ubicación para la instalación. Tenga en cuenta que varios conjuntos de Wedge International pueden ser necesarios para asegurar su carga. El Wedge International es diseñado para caber en el valle de la pared. Elija el área de colocación del Wedge International a la misma altura y posición en cada lado, asegurando que la viga esté paralela al suelo. La viga tiene que estar lo mas cerca a la carga posible así que tenga el mínimo espacio para deslizarse.

- 2 Preparando el área de aplicación:** El área de aplicación debe estar limpio y seco para asegurar una instalación adecuada. Utilice un paño o trapo seco y, si es necesario, un raspador y frote con alcohol para limpiar la suciedad, polvo, condensación, o hielo de la zona de aplicación.




- 3 Adherir el Wedge International®:** Remueve la cobertura azul del adhesivo de un Wedge International y coloque lo en el área de aplicación elegido de la pared del contenedor marítimo. Coloque el segundo Wedge International, después de remover el adhesivo, a la misma altura y posición del primer Wedge International en la pared opuesta.




IMPORTANTE: Una vez que el Wedge International® esté instalados no se pueden volver a reposicionar.

- 4 Cómo determinar el tamaño de la viga :** Use solo una viga de 4x4 (recomendado) o dos de 2x4 (misma largura y clavados o atornillados juntos) como alternativa a el 4x4. No es recomendado usar solo un 2x4 con el Wedge International.

Mide la anchura interior de la position determinada para instalación en el contenedor marítimo. Para que cabe correctamente y tenga la presión necesaria, la viga debe ser cortada 2¾ pulgadas menos que esta anchura interior del contenedor (area de instalación).




- 5 Inserte la viga:** Coloque un lado del 4x4 (o dos 2x4's orientados horizontales) dentro del hueco del primer Wedge International y la otra extremidad descansando encima de la rampa del segundo Wedge International.

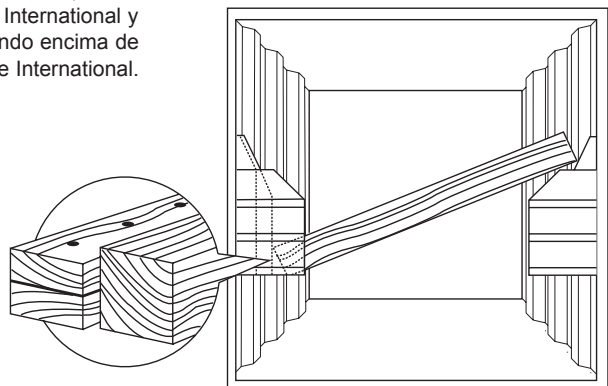


Posición de dos 2x4s o 4x4 para instalar

- 6 Complete la instalación:** Fuerza la viga hacia abajo en la rampa del segundo Wedge International hasta que este debajo de las presillas de retención. Si esto es muy difícil, corte 1/8 de una pulgada de la viga y intente la instalación otra vez.

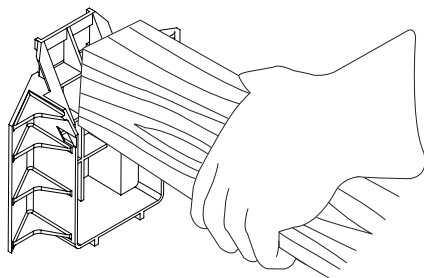

- 7 Llenar el vacío:** Si es necesario, use paneles de carton (void-filler) entre la viga y la carga para prevenir que la carga empieza a deslizarse. Contacte un representante de Logistick por mas detalles.


Instalación correcta resultará en la expansión hacia el exterior, las paredes del envase como se muestra a continuación.

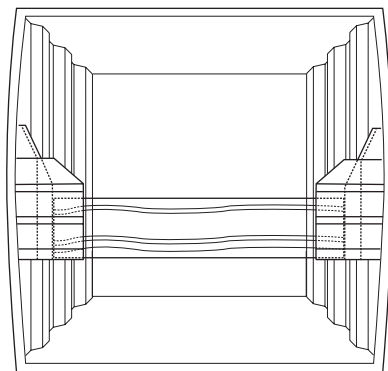

Presión exterior máxima = rendimiento máximo


Instalación Opcional para sellos de anti-manipulación, Security Seals. (Venidos aparte)

- 8 Cómo instalar los Security Seals:** Localize los agujeros en la parte superior del Wedge International. Inserte el cable suelto del Security Seal entro los dos agujeros y encima de la viga, formando un lazo completo, y reuniéndose en la base del sello. Hale el cable suelto a través de la base del sello hasta que este apretado y asegurado. Precaución: Una vez que el cable a pasado a través de la base del sello, esta fijo permanentemente. Contacte un representante de Logistick por mas detalles.

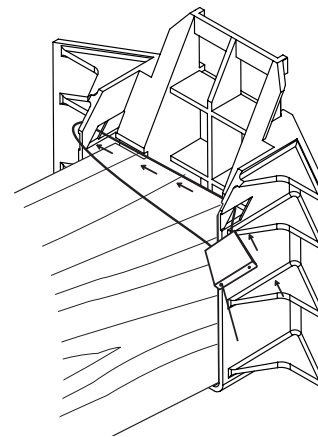

Instalación Opcional de trincaje con Wedge International®. (Venidos aparte)

- 9 Instalación de trincaje con Wedge International®:** La parte superior del Wedge International se puede usar para sujetar trincaje de 3/4 pulgadas. Contacte un representante de Logistick por mas detalles.

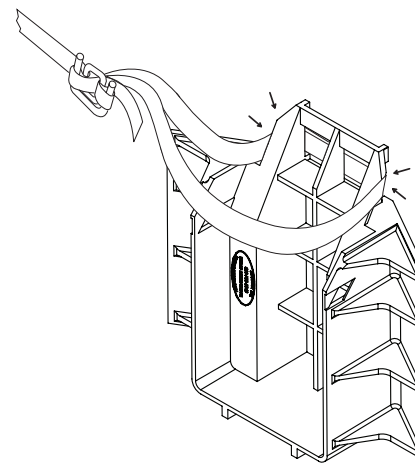

IMPORTANTE: Fije una copia de estas instrucciones a la viga de 2 x 4 para asegurar y facilitar la extracción por el consignatario.